

**Инструкция  
по установке платы  
для замены телефона E1018s  
на GSM модуль SIM300C**

Для приборов серии ЗЭр6-СА



Предлагаемое устройство повышает надежность канала передачи данных охранной централи. Установка новой платы не требует трудоемких и сложных конструктивных модификаций централи, функциональность которой после установки - полностью сохраняется.

**Внимание!**  
Для корректной работы прибора - следуйте рекомендациям!

1. Исходный вид устройства (модификация с телефоном 1018s). См. Рис. 1



Рис.1

2. **АККУРАТНО** выполнить демонтаж телефона и установить на кронштейн, удерживавший телефон, плату с GSM модулем SIM300C.

**КРЕПИТЬ** на двухстороннюю клейкую ленту, нанесенную с обратной стороны платы. Подключить коммутационный разъем по аналогии с телефоном.

Подключить **КРАСНЫЙ** и **ЧЕРНЫЙ** провод на клемму **+12** и **COM** соответственно.

**Должны получить:** см. Рис. 2

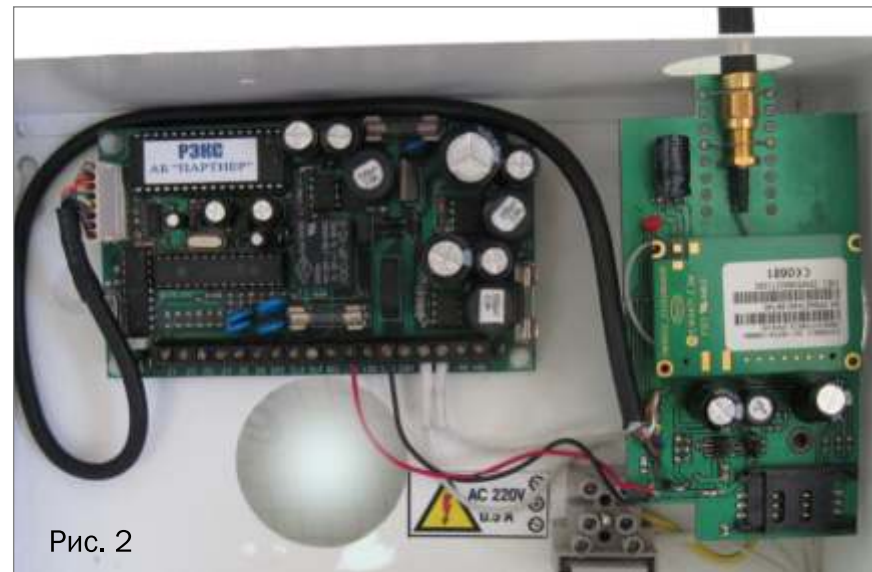


Рис. 2

3. **Заменить** микроконтроллер PIC16F873A на поставляемый в комплекте с платой GSM модуля. (см. Рис. 3)

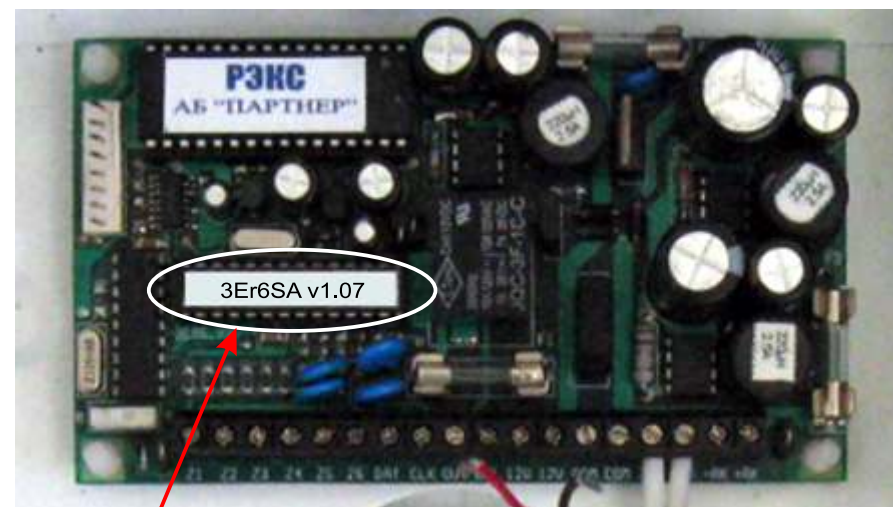


Рис. 3

**ЗАМЕНА**

4. Визуально проконтролировать все контактные соединения.